# TIC-204XS

赤外線デイナイトカメラ

レンズ一体型

標準価格 ¥70,000(税別)
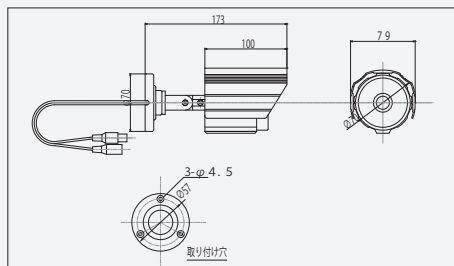
# TIC-308X

赤外線カラーデイナイトカメラ

レンズ一体型

標準価格 ¥100,000(税別)
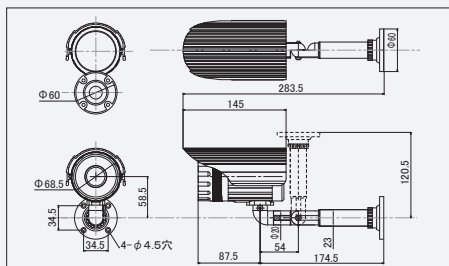
■ 赤外線照射距離　TIC-204XS:最大10m　TIC-308X:最大25m
■ 屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
■ 3.6mm　F2.0広角レンズ搭載(水平角度78°)
■ 赤外線対応　オートアイリスバリフォーカルレンズ搭載　f=3.7-12mm　3.2倍レンズ

### 赤外+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ(TIC-204XS)

一般のデイナイトカメラ

TIC-204XSの映像

通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。TIC-204XSでは高輝度赤外LEDの照射装置に60倍の電子感度アップと新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、明るさに応じた低速シャッタ長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。

### デイナイト・高解像度設計(TIC-308X)

昼間はカラー、夜間照度は0.5Lux以下で白黒映像に変化します。水平解像度は580TV本以上の高解像度設計です。
※デイナイト機能と電子感度アップ機能は自在に組み合わせが可能です。

### レンズ、OSD調整などが本体裏面で操作可能(TIC-308X)

| 型　式 | TIC-204XS | TIC-308X |
|---|---|---|
| レンズ(焦点距離) | 単焦点レンズ　f=3.6mm、　F2.0 | オートアイリスバリフォーカルレンズ　f=3.7-12mm、　F1~1.4 |
| 画角 | 水平 78°　垂直 58° | 水平 76.9°～24.1°　垂直 56.9° ~18.1° |
| イメージセンサー | 1/3 インチ高解像度 CCD | |
| 有効画素数 | 38 万画素 768 (H) × 494 (V) | |
| テレビジョン方式・映像出力 | NTSC 方式　(1Vp-p75 Ω) | |
| 水平解像度 | 580TV 本以上 | |
| 最低被写体照度 | 0.1lx (F2.0　赤外線 OFF 時)<br>0.001lx (F2.0 赤外線 OFF 電子感度アップ60倍時)<br>0lx (赤外線　ON、最大 10m) | 0.1lx (F1.2　赤外線 OFF 時)<br>0.001lx (F1.2 赤外線 OFF 白黒時)<br>0lx (赤外線　ON、最大 25m) |
| | 映像出力　25IRE、AGC　ON　F1.2 | 映像出力　25IRE、AGC　ON　F1.2　※1/60 モード時 |
| 電子アイリス (AES) | 1/60 ～ 1/120,000 | |
| 電子シャッター | — | 1/60 ～ 1/60,000 |
| DC レンズ信号出力 | — | — |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ補正) | — | — |
| XDR (ダイナミックレンジ補正) | — | — |
| 逆光 (拡張ダイナミックレンジ補正) | — | OFF/LOW/MID/HIGH |
| 通信方式 | — | RS485 通信　PELCO-D/P 自動認識 |
| 悪環境画象補正機能 | — | — |
| 電子感度アップ | 常時 ON　60 倍 | — |
| デイ・ナイト機能 | 常時 ON ※ (クロマサプレス方式) | AUTO/ カラー / 白黒 /EXT |
| その他機能 | — | モーション、プライベートマスク、DNRほか |
| 電源方式・消費電流 | DC12V ± 10% / 260mA (最大) | DC12V ± 10% / 400mA (最大) |
| 動作温度・湿度 | -10℃～50℃　湿度 80% 以下 (但し、結露しないこと) | -10℃～50℃　湿度 90% 以下 (但し、結露しないこと) |
| 質量 | 480g | 700g |
| 外形寸法 | 79 (W) × 70 (H) × 173 (D) | 83 (W) × 130 (H) × 283.5 (D) |
| 付属品 | 取扱説明書、DC プラグ付きコード、取付ネジ、L 型レンチ、付属テンプレート (壁紙) | 取扱説明書、DC プラグ付きコード、取付ネジ、L 型レンチ |